RHT-IF-FM10-4970-500A
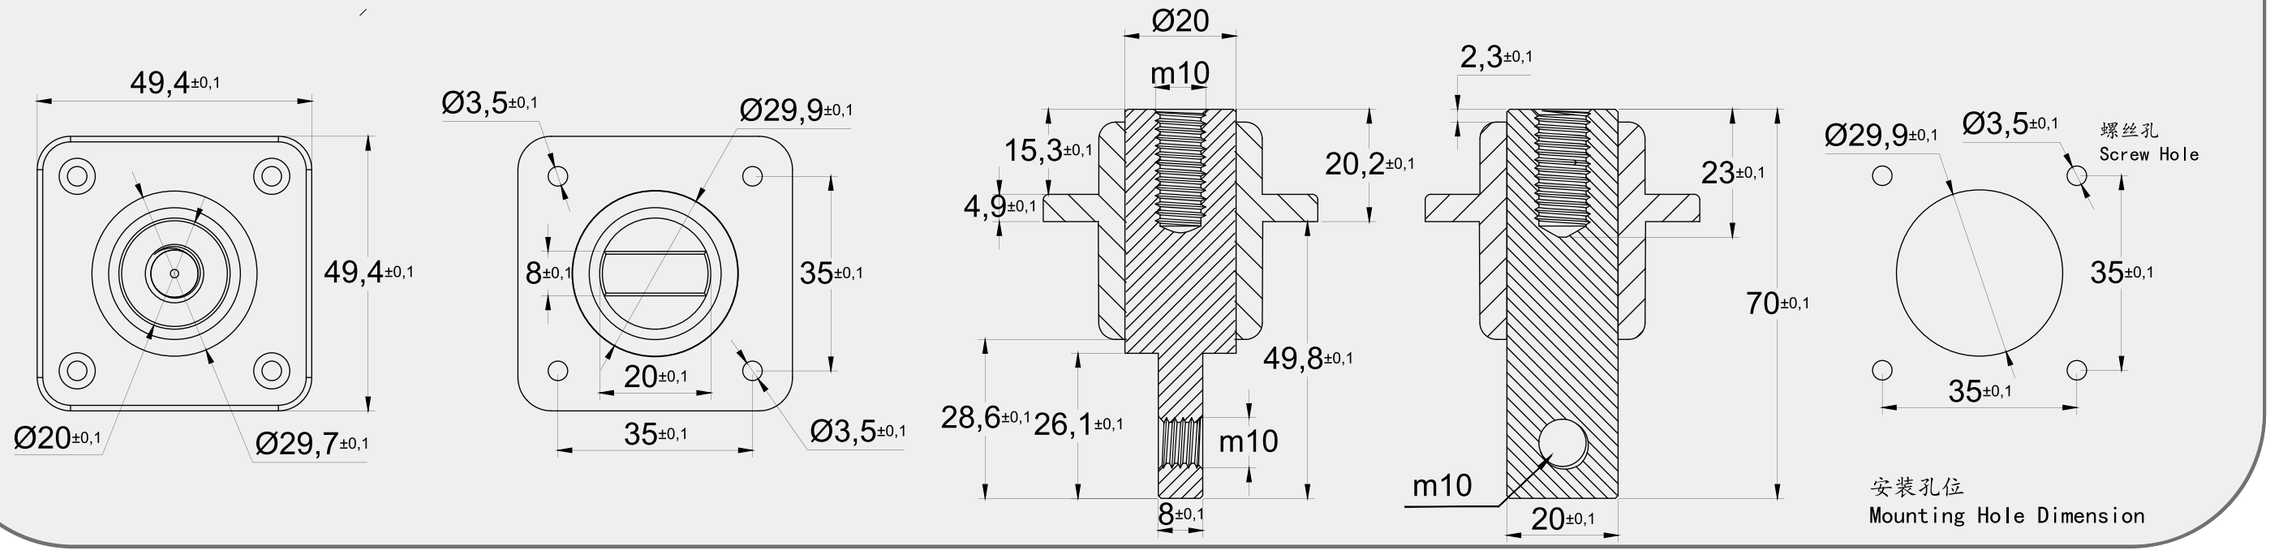
材　质 MATERIAL	PA66/T2 COPPER
电　流 CURRENT RATING	500A
电　压 VOLTAGE RATING	1000V DC Max.
介电强度 DIELECTRIC STRENGTH	3000V
开孔尺寸 MOUNTING HOLE DIMENSION螺杆	ϕ29,9-ϕ3,5*4（35*35mm)
直径 SCREW STEM DIAMETER	铜柱外径 ϕ22 螺纹内径 M10
铜鼻尺寸 TERMINAL SIZE	20*8MM