







开启状态

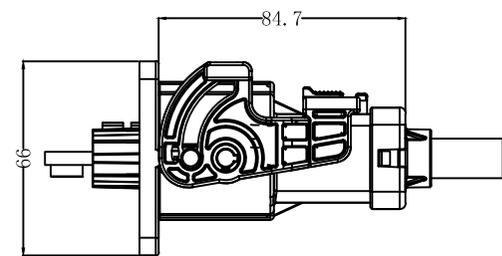

闭合状态

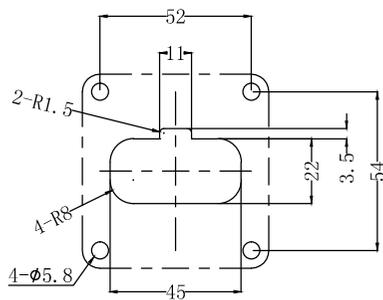

面板安装尺寸

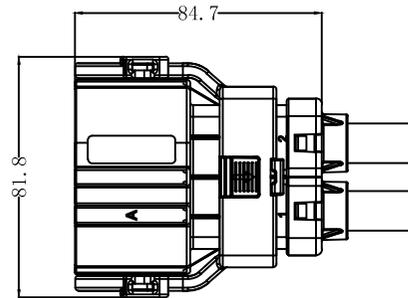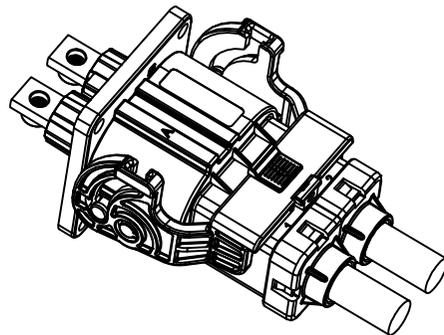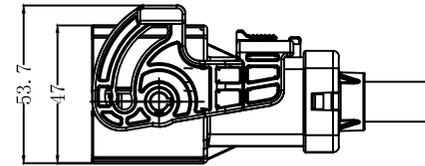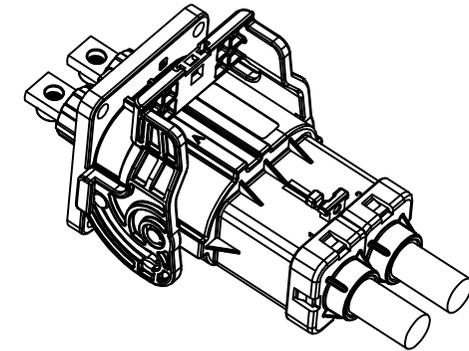

技术要求


- 零件表面无毛边、变形、裂痕、缺料等不良现象；
- 端子压接保持力: 25mm²/1900N、35mm²/2300N、50mm²/2800N；
- 公端子与母端子的插入力、拔出力≥20N、≤35N；
- 端子插入成品的插入力≤75N、保持力≥500N；
- 连接器插拔力(手柄结构): 从预锁位置到啮合位置的力≥15N、≤75N；
- 屏蔽压接保持力: 屏蔽环与cable之间的保持力需≥150N, 屏蔽接触电阻不能超过10mΩ, 耐压要求
- 接触电阻小于1mΩ；
- 绝缘电阻: 测试电压500VDC测试时间15S, 试验部件任何两个相邻端子之间的电阻需超过100mΩ；
- 耐压强度: 主电流PIN对电流PIN信号&屏蔽(USCAR-37)us: 额定电压+1000V AC, 测试60S, 测试过程中不应出现闪络及击穿现象, 漏电流小于2mA; 信号PIN对屏蔽(QCT 413): 600V AC, 1S, 漏电不大于2mA；
- 温度冲击: -40℃~125℃循环冲击99次最少, 转换时间30S；
- 高温老化: 温度125℃, 1008Hr；
- IP67防水；
- 插拔寿命50次。

- 所有尺寸按“M”公差测量, 特殊要求除外。
- “A”表示重要尺寸,
- “★”表示SPC尺寸。


未注公差 (GB/T1804)

类型	0.5~3	3~6	6~30	30~120	120~260	角度	设计
F	±0.05	±0.05	±0.10	±0.15	±0.20	±30°	审核
M	±0.10	±0.10	±0.20	±0.30	±0.50	±30°	工艺
C	±0.20	±0.30	±0.50	±0.80	±1.2	±30°	批准

防错设计

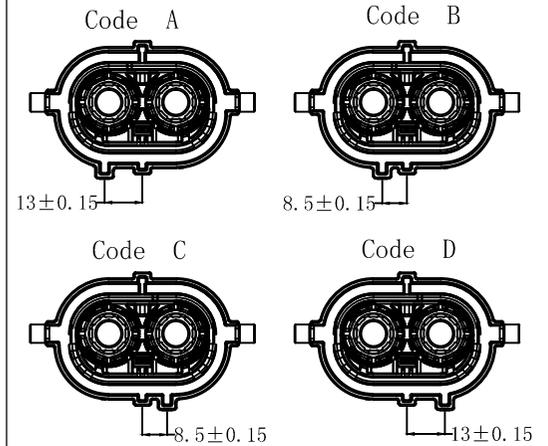

铜排类型

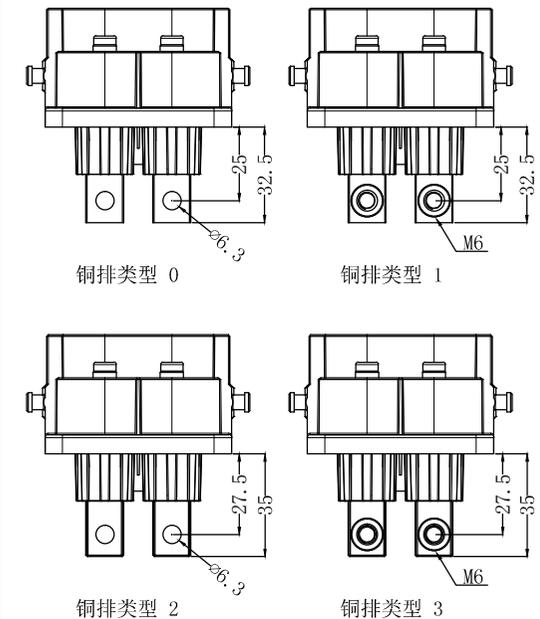

选型说明

- 插头型号:
ST524000 - A - 25
- 线径平方 (25mm²、35mm²、50mm²)
 - 防错键位 (A、B、C、D)
- 插座型号:
ST523 0 00 - A
- 防错键位 (A、B、C、D)
 - 铜排类型 (0 短通孔)
 - (1 短压铆螺母)
 - (2 长通孔)
 - (3 长压铆螺母)

标记	更改内容	签名	日期
△			
△			
△			



第一象限角		产品名称	Ø8两芯直插高压连接器			
		产品编号				
表面处理		产品型号				
		客户型号				
比例	1:1	材料	颜色	质量 (g)	图幅:A4	版本
单位	mm					